


## CDM43 Specifications



CRVD bildyta 240% av 4:3 & 180% 16:9

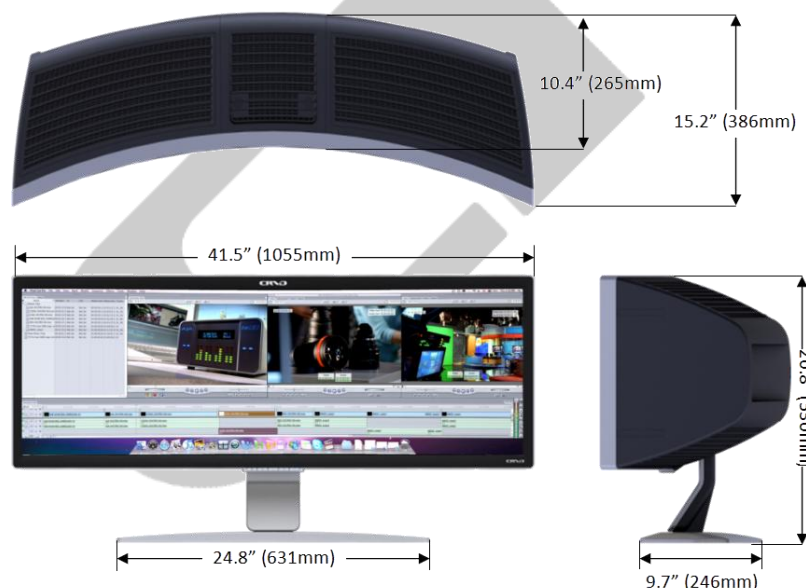

MODELL	CDM43						
Diagonalmått	43"						
Inbyggd upplösning	2880 x 900 – dubbel WXGA+						
Svängd sömlös bild	Ja						
Svarstid	<0.02 millisekunder						
Dynamiskt område	12-bit - 4,096 nivåer						
Färgomfång (typiskt) sRGB Adobe RGB	<table border="1"> <tr> <td>Täckning</td> <td>Storlek</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>160%</td> </tr> <tr> <td>99.3%</td> <td>119%</td> </tr> </table>	Täckning	Storlek	100%	160%	99.3%	119%
Täckning	Storlek						
100%	160%						
99.3%	119%						
Antal färger	68,7 miljarder						
Kontrast	>10,000:1						
Ljusstyrka (max)	≥200 cd/m <sup>2</sup>						
Bildomfång	H90°@ 24" x V30° @ 24"						
Skärmdimension (platt)	B: 40.8" x H: 12.8"						
Pixelstorlek	0.36mm, 71 DPI						
Bildförhållande	32 : 10						
Vikt (utan fot)	20,7 kg						
Vikt fot	3,2 kg						
Kollivikt	32,6 kg						
Kollistorlek	L: 130cm, B: 61 cm, H: 76cm						
Ingång	Singel DVI-D & HDMI						
Matning	110VAC @60Hz / 220VAC @50Hz						
Drift	~200W (2 amp max)						
Driftmiljö	5°C till 35°C RF 20% till 80% Drifthöjd upp till 3 048 m över havet						
Lagringsmiljö	-20°C till +60°C						

All features, specifications, and model numbers are subject to change without notice.  
All on-screen images are simulated pictures. Class 1 LED Product.  
CRVD™ & Ostendo™ are registered trademarks of Ostendo Technologies, Inc.